

Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

Schaum-Feuerlöscher mit Handhebel-Armatur

SDPE+

DIN EN 3, GS, CE

Umweltverträglicher
Hochleistungs-Bio-Schaum,
stark im Einsatz, sanft zur
Umwelt!

**SDPE+ -Feuerlöscher –
die Hochleistungs-Ökotipp-Modelle mit
Handhebelversion**

Leistungsstarke und ökologisch nachhaltige Produkt-
version mit einheitlicher Handhebelbetätigung, serien-
mäßig ausgestattet mit M50-Gewinde und Überwurf-
mutter. Vielfältig einsetzbar.

Einsatzbereiche

- Büroräume und Praxen
- Flughäfen
- Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten
- Kauf- und Warenhäuser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Schifffahrt
- Werkstätten
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Ausgezeichnete Löschleistung mit BIO-Schaum,
stark im Einsatz, sanft zur Umwelt!
- Praktische Geräte der Standardklasse
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung
- **Neu:** Grüne Kennfarbe als Öko-Tipp



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher Aluminium-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, feuchtigkeitsbeständig,
korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitlicher Gewinding M 50
- Serienmäßig ausgestattet mit Überdruckventil
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit Aufhängelasche,
außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulver-
beschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Serienmäßig ausgestattet mit Manometer

Brandklasse und Rating

	Typ	A	B
	SDPE+ 6	34	183
	SDPE+ 9	43	233



Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

Schaum-Feuerlöscher mit Handhebel-Armatur


SDPE+

DIN EN 3, GS, CE

Umweltverträglicher
Hochleistungs-Bio-Schaum,
stark im Einsatz, sanft zur
Umwelt!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Imprägnierendes Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial und Kunststoff-Schlauchtülle
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich für Geräte mit Fußring
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

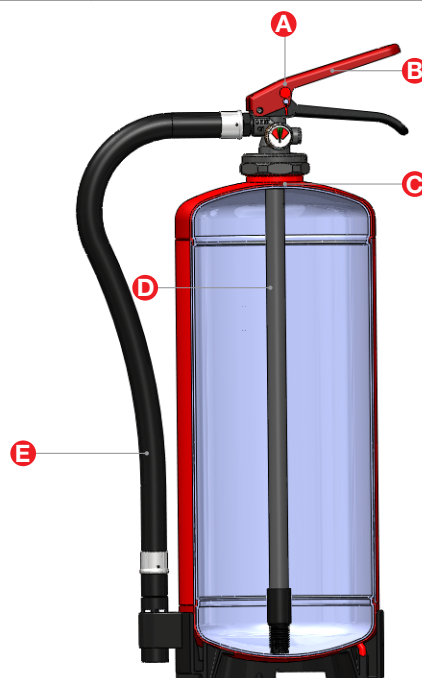

Die neue GLORIA Schaum-Dauerdrucklinie



Funktionsweise

- **Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit Niederdrücken des **Handhebels B** öffnet der **Ventildichtkegel C** das Ventil.
- Löschpulver strömt durch das **Steigrohr D** in die **Schlauchleitung E** und wird über ein Schaumrohr ausgebracht.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SDPE+ 6	803681.2879	Bioschaum, imprägnierend/6 l	S6DLWB	34A 183B 10 12	ca. 4 m/ ca. 30 sek.	0° C bis +60° C	ca.10,5 kg	ca. 540/275/182 mm 170 mm
SDPE+ 9	801741.2879	Bioschaum, imprägnierend/9 l	S9DLWB	43A 233B 12 15	ca. 4 m/ ca. 40 sek.	0° C bis +60° C	ca.14,6 kg	ca. 617/300/202 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 02523/77-0 | Telefax 02523/77-311 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Technische Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 xxxx/xx/xx.xx/x-xx