

Wasser-Dauerdruckfeuerlöscher

Wasser-Feuerlöscher mit Handhebel-Armatur

WD

DIN EN 3, GS, CE

Der preisgünstige Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!

WD-Feuerlöscher – die preisgünstige Handhebel-Version

Preisgünstige Produktversion mit einheitlicher Handhebelbetätigung, serienmäßig ausgestattet mit Aluminium-Ventilkörper und Überdruckventil. Vielfältig einsetzbar.

Einsatzbereiche

Sämtliche Bereiche mit organischen Materialien wie z.B.

- Agrarsektor
- Aktenlager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Papier- und Verpackungslager
- Textilien
- Schieß- und Schützenstand
- Schifffahrt
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Praktische Geräte der Standardklasse
- Wartungsfreundlich
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher Aluminium-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitlicher Gewinding M 30
- Serienmäßig ausgestattet mit Überdruckventil
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit Aufhängelasche, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Serienmäßig ausgestattet mit Manometer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen

Brandklasse und Rating

	Typ	A
	WD 9	21



Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA

Wasser-Dauerdruckfeuerlöscher

Der preisgünstige Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!


Wasser-Feuerlöscher mit Handhebel-Armatur

WD

DIN EN 3, GS, CE

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial und Kunststoff-Schlauchtülle
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich für Geräte mit Fußring
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

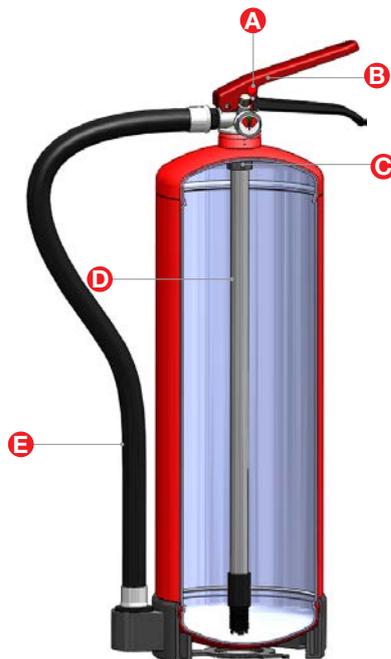

Die neue GLORIA Schaum-/Wasser-Dauerdrucklinie



Funktionsweise

- **Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit Niederdrücken des **Handhebels B** öffnet der **Ventildichtkegel C** das Ventil.
- Löschpulver strömt durch das **Steigrohr D** in die Schlauchleitung **E** und wird über eine Sprühnebeldüse ausgebracht.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
WD 9	801671.0000	Wasser und Netzmittel/9 l	W9DN	21A 6	ca. 4 m/ ca. 89 sek.	+5° C bis +60° C	ca. 14,8 kg	ca. 610/310/205 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-311 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Technische Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
S--GLODue