



ISO 9001 : 2000  
FM 27122



Typen Wi 6 FC/W 3 DFC  
entsprechen der  
Richtlinie 96/98/EG  
über Schiffsausrüstung

### Haushalts- und Fettbrandfeuerlöscher mit dem Löschmittel GLORIA FC.

GLORIA Fettbrandlöscher mit dem Löschmittel GLORIA FC sind in folgenden Brand- und Leistungsklassen einzusetzen:

Brandklasse und Rating	A	B	F
Wi 6 FC	13 A LE 4	113 B LE 6	75 F
W 3 DFC	8 A LE 2	55 B LE 3	75 F

### GLORIA Empfehlung

- ★ Speziallöschgeräte mit Höchstleistung beim Ablöschen von brennendem Speiseöl oder -fett.
- ★ Optimal für die Gastronomie, aber auch für Privathaushalte.

### GLORIA Leistung

- ★ Spezial-Sprühnebel für extrem weiche Ausbringung des Löschmittels am Brandobjekt.
- ★ **Zum Löschen von max. 75 l brennendem Speiseöl oder -fett bestens geeignet.**
- ★ Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt.
- ★ Einfache Reinigung der Brandumgebung.
- ★ Langzeitstabilität des Löschmittels.
- ★ **Frostsicher bis -30° C.**
- ★ Typ Wi 6 FC mit innenliegender CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche
- ★ Langlebiges Messingventil mit hochwertiger Vernickelung.

### GLORIA Sicherheit

- ★ Druckbehälter außen mit witterungs- und widerstandsfähiger Polyesterharzbeschichtung.
- ★ Innenraum der Geräte mit hochwertiger GLORIA Kunststoff-Versiegelung, daher lange Lebensdauer.
- ★ Typ Wi 6 FC bietet im Vergleich zum W 3 DFC hohe Löschreserven.
- ★ Typ Wi 6 FC mit Überdruckventil in der Auslösearmatur integriert.
- ★ Typ W 3 DFC serienmäßig mit Manometer.

## Haushalts- und Fettbrandfeuerlöscher Typ: Wi 6 FC, W 3 DFC




Ihr kompetenter Brandschutz-Partner



13 A (Wi 6 FC)



113 B (Wi 6 FC)



75 F (Wi 6 FC,  
W 3 DFC)



Abb. Wi 6 FC



Ihr kompetenter Brandschutz-Partner

## GLORIA Komfort

- ★ Spezialsprühnebeldüse.
- ★ Gutes Handling.
- ★ Anwenderfreundliches aufgedrucktes Siebdruckbild.
- ★ Praxisingerechte, wartungsfreundliche Bauweise.
- ★ Mit Wandhalter.

## GLORIA Service

- ★ Mehr als 380 autorisierte GLORIA Kundendienste mit über 1300 Brandschutztechnikern garantieren jederzeit fachmännische Beratung vor Ort in allen Brandschutzfragen.
- ★ Ansprechpartner in den Branchenverzeichnissen der amtlichen Fernsprechbücher, Suchwort "Feuerlöschanlagen und -geräte" oder [www.gloria.de](http://www.gloria.de)

## GLORIA Kompetenz

- ★ Die GLORIA GmbH als führender Hersteller von Feuerlöschgeräten und -anlagen in Europa ist ein Begriff für Qualität und Fortschritt in vielen Ländern der Welt.
- ★ Anerkannte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Mitarbeit in internationalen Gremien garantieren zukunftsorientierte Forschung und Kompetenz.

# Fettbrandlöscher

Typ: Wi 6 FC, W 3 DFC

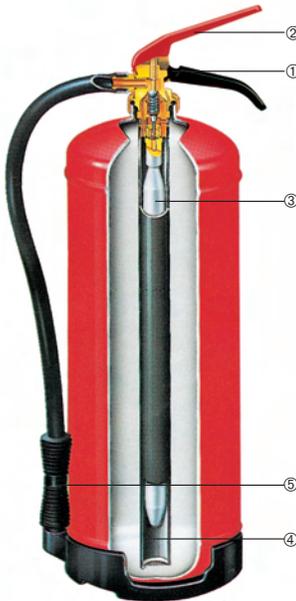


Abb.1 Fußring mit integrierter Schlauchhalterung

Abb.2 Stabiler Fußring

Abb.3 Tragegriff mit Bedienungselementen

## Schnittzeichnung GLORIA Fettbrandfeuerlöscher



### Funktion:

- ① **Sicherungsstift** entfernen
- ② **Auslösehebel** nach unten drücken
- ③ **CO<sub>2</sub>-Flasche**  
Die Durchstoßscheibe der CO<sub>2</sub>-Flasche wird geöffnet und das CO<sub>2</sub> zur Aufladung des Behälters freigegeben. Das Gerät ist einsatzbereit.
- ④ **Steigrohr**  
Das unter Druck befindliche Löschmittel strömt durch das Steigrohr zur Ventilarmatur.
- ⑤ **Schlauchleitung mit Spezial-Sprühnebeldüse**  
Nach dem Betätigen der Lösch-taste fließt das Löschmittel durch die Schlauchleitung zur Sprühnebeldüse. Der Löschmittelstrahl ist jederzeit unterbrechbar.

Sie wollen das Beste an Sicherheit – wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner:

## Technische Daten:

Typ	Art.-Nr.	Bauart	Gewicht des gefüllten Gerätes kg	Löschmittel	Löschmittelmenge	Treibmittel	Funktionsdauer	Spritzweite	Temperaturfunktionsbereich	Maße Feuerlöscher		
										Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
Wi 6 FC	001621.2894	Auflade-Feuerl.	12,3 kg	GLORIA FC	6 l	CO <sub>2</sub>	30 Sek.	4 m	-30 °C bis +60 °C	610	270	160
W 3 DFC	003651.2894	Dauerdruck-Feuerl.	6,8 kg	GLORIA FC	3 l	N <sub>2</sub>	15 Sek.	4 m	-30 °C bis +60 °C	432	270	160